

NanoStation M5

air



Strumenti:

Esci


Stato

Modello del dispositivo:	NanoStation M5	CPU:	12 %
Nome del dispositivo:	access point cam	Memory:	33 %
Modalità di rete:	Bridge	AP MAC:	XXXXXXXXXX
Modalità wireless:	Access Point WDS	Connessioni:	1
SSID:	XXXXXXXXXX	Rumore di fondo:	-100 dBm
Sicurezza:	WPA2-AES	Trasmissione CCQ:	89.9 %
Versione:	v6.1.12 (XW)	airMAX:	Abilitato
Uptime:	00:29:14	Qualità airMAX:	70 %
Data:	2019-05-23 14:22:08	Capacità airMAX:	31 %
Canale/Frequenza:	37 / 5185 MHz	airSelect:	Disattivato
Larghezza del canale:	20 MHz	UNMS: [?] Disattivato	
Banda di frequenza:	5175 - 5195 MHz		
Distanza:	0.1 miglia (0.2 km)		
Catene TX/RX:	2X2		
Energia TX:	7 dBm		
Antenna:	Built in - 16 dBi		
WLAN0 MAC:	XXXXXXXXXX		
LAN0 MAC:	XXXXXXXXXX		
LAN1 MAC:	XXXXXXXXXX		
LAN0 / LAN1:	100Mbps-Pieno / Scollegato		


Monitor

[Velocità effettiva](#) | [Stazioni](#) | [Interfacce](#) | [Tabella ARP](#) | [Tabella bridge](#) | [Route](#) | [Firewall](#) | [Registro](#)

WLAN0

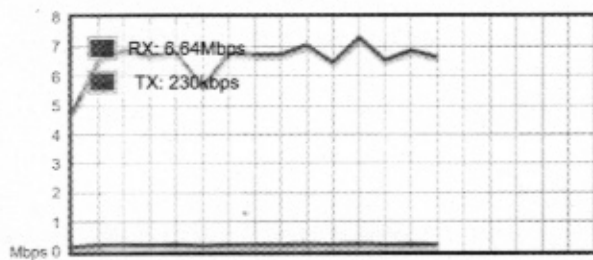

LAN0

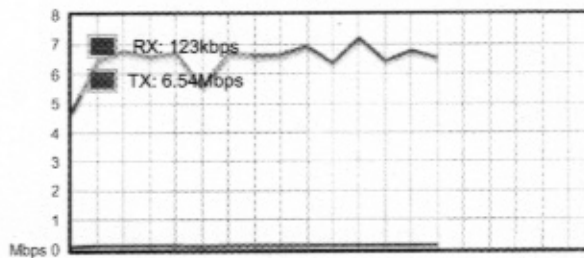

Aggiorna



Ubiquiti Networks EULA and PRIVACY POLICY

© Copyright 2006-2019 Ubiquiti Networks, Inc.